



Technical Data Sheet

Code	Catalogue	Page
BMA0023	CATALOGUE	V250
HS Code	84185019	
Temperature	-2°C/+8°C 2°C/+8°C ventilated	
Air Temperature	+40°C/ max. 65% humidity	
Capacity	350+350 liters - GN 2/1	
Ref Gas	R290	
Control	touch digital	

Dim. mm (WxDxH)	Energy	kW Total	Voltage	Phase	Frequency	N. Components	Nett. Weight kg
720 x 800 x 2120		0,400+0,400	230	1F+N	50	1	150.00

GB Refrigerator 350+350 litres in stainless steel GN 2/1, -2°/+8°C

Inside and outside made of Stainless Steel AISI 304. Internal rounded corners. Insulation in polyurethane. Insulation thickness: 60 mm. Self-closing door with magnetic gaskets. Door micro switch. Electronic control panel. Automatic defrost. Automatic evaporator. Ventilated cooling. Tropicalized condensing unit. Adjustable feet made of stainless steel. Standard set up: 4x GN 2/1 Rilsan shelves, LED lighting, door lock.

I Frigorifero da 350+350 litri in inox GN 2/1, -2°/+8°C

Interno ed esterno in acciaio inossidabile AISI 304. Angoli interni arrotondati. Isolamento in poliuretano. Spessore dell'isolamento: 60 mm. Porte a chiusura automatica con guarnizione magnetica. Dispositivo fermo ventilazione all'apertura della porta. Pannello di controllo elettronico. Sbrinatorio automatico. Evaporazione dell'acqua di condensa automatica. Refrigerazione ventilata. Unità refrigerante tropicalizzata di serie. Piedi in Acciaio Inossidabile regolabili in altezza. Dotazione di serie: 4 Griglie Rilsan GN 2/1, illuminazione LED, serratura

D Kühlschrank 350+350 Liter aus Edelstahl GN 2/1, -2°/+8°C

Innen und außen aus Edelstahl AISI 304. Innen abgerundete Ecken. Isolierung aus Polyurethan. Isolierung: 60 mm. Selbstschließende Tür mit Magnetdichtungen. Türmikroschalter. Elektronische Steuerung. Automatisches Abtauen. Automatische Verdampfung. Umluft Kühlung. Serienmäßig tropicalisiertes Aggregat. Höhenverstellbare Füße aus Edelstahl. Standardausführung: 4 Roste aus Rilsan GN 2/1, LED-Beleuchtung, Türschloss.

E Refrigerador 350+350 litros en inox GN 2/1, -2°/+8°C


Interior y exterior de acero inoxidable AISI 304. Esquinas redondeadas internas. Aislamiento en poliuretano. Espesor de aislamiento: 60 mm. Puerta de cierre automático con juntas magnéticas. Microinterruptor de puerta. Panel de control electrónico frontal. Descongelamiento automático. Evaporación automática. Enfriamiento ventilado. Unidad de condensación tropicalizada. Patas regulables de acero inoxidable. Configuración estándar: 4 estantes GN 2/1 Rilsan, iluminación LED, cerradura de la puerta.

FR Réfrigérateur 350+350 litres en inox GN 2/1, -2°/+8°C


Intérieur et extérieur en acier inoxydable AISI 304. Coins intérieurs arrondis. Isolation en polyuréthane. Epaisseur d'isolation: 60 mm. Porte à fermeture automatique avec joints magnétiques. Micro interrupteur de porte. Panneau de commande électronique. Dégivrage automatique. Évaporation automatique. Refroidissement ventilé. Réfrigération ventilée. Groupe tropicalisé standard. Pieds réglables en acier inoxydable. Accessoires standard: 4 clayettes plastifiées Rilsan GN 2/1, éclairage à LED, serrure de porte.

P Armário refrigerado 350+350 litros em inox GN 2/1, -2°/+8°C

Interior e exterior em aço inoxidável AISI 304. Cantos internos arredondados. Isolamento em poliuretano. Espessura do isolamento: 60 mm. Porta de fecho automático com juntas magnéticas. Micro interruptor da porta. Painel de controle eletrônico. Degelo automático. Evaporação automática. Arrefecimento ventilado. Unidade de condensação tropicalizado. Pés ajustáveis em aço inoxidável. Configuração padrão: 4 prateleiras GN 2/1 Rilsan, iluminação LED, fechadura.

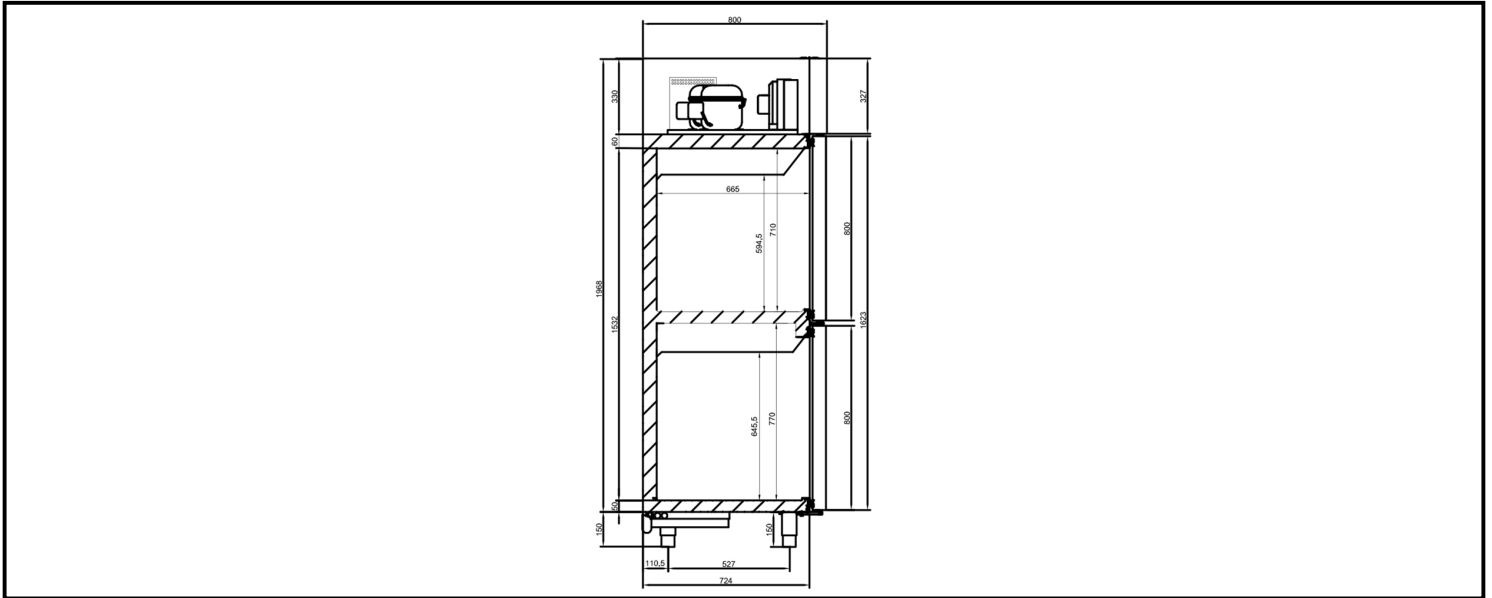

OPTIONAL ACCESSORIES



Code: Z/C4180014

Catalogue: CATALOGUE

Page: V257

Pair of guides GN 2/1 for refrigerators & Freezer 700 litres
Führungsschienen-Set GN 2/1 für 700 Liter Kühlschränke & Tiefkühlschränke



Code: Z/C81010330

Catalogue: CATALOGUE

Page: V241

Castors kit with brakes for refrigerated/freezer cupboards and counters
Räderkit mit Bremse für Kühl-/Tiefkühlschränke und -tische



Code: Z/CQ32002

Catalogue: CATALOGUE

Page: 153CS

plastic coated grid, GN 2/1
plastikbeschichtetes Rost, GN 2/1

Virtus Group GmbH

Hüserstraße 53 D-59075 Hamm

Phone: +49(0)2381-97371-0

Fax: +49(0)2381-97371-88

e-Mail: info@virtusnet.de - www.virtusnet.de

Geschäftsführer: Vittorio Marrocchino

HRB 4486 Amtsgericht Hamm/Westf.

USt. ID-Nr.: DE814055285

Eori: DE57881370000

WEEE-Reg.-Nr.: DE 99768220

VerpackG: DE1211413051725