


Technical Data Sheet



Code	Catalogue	Page
BMB0014/FG	CATALOGUE	154CS
HS Code	84185090	
Temperature	-10°C/-18°C ventilated	
Air Temperature	+32°C /65% humidity	
Capacity	400 litres	
Ref Gas	R290 (110 g)	
Control	digital	

Dim. mm (WxDxH)	Energy	KW Total	Voltage	Phase	Frequency	N. Components	Nett. Weight kg
600 x 600 x 1900		0,780	230	1F+N	50	1	110.00

GB Freezer 400 litres made of stainless steel with glass door, 460x485 mm, -10°/-18°C

Inside and outside made of Stainless Steel. Internal rounded corners. Insulation in polyurethane. Insulation thickness: 50 mm. Self-closing door with magnetic gasket. Electronic control. Ventilated cooling. Completely automatic defrosting and condense water evaporation. Adjustable Stainless Steel feet. Glass door with LED lighting. Equipped with lock.

I Congelatore da 400 litri in inox con porta in vetro, 460x485 mm, -10°/-18°C

Interno ed esterno in Acciaio Inossidabile. Angoli interni arrotondati. Isolamento in poliuretano. Spessore dell'isolamento: 50 mm. Porta a chiusura automatica con guarnizione magnetica. Pannello di controllo elettronico. Refrigerazione ventilata. Sbrinamento ed evaporazione dell'acqua di condensa completamente automatici. Piedi in Acciaio Inossidabile regolabili. Porta in vetro con illuminazione LED. Con serratura.

D Tiefkühlschrank 400 Liter aus Edelstahl mit Glastür, 460x485 mm, -10°/-18°C

Innen und außen hergestellt aus Edelstahl. Innen abgerundete Ecken. Polyurethan isoliert. Isolierung 50 mm. Selbstschließende Tür. Umluft-Kühlsystem. Automatische Abtaugung. Füße aus Edelstahl und höhenverstellbar. Glastür mit LED Beleuchtung. Ausgestattet mit Schloss.

E Congelador 400 litros en inox con puerta de vidrio, 460x485 mm, -10°/-18°C


Interior y exterior de acero inoxidable. Esquinas redondeadas interiores. Aislamiento de poliuretano. Aislamiento 50 mm. Puerta de cierre automático. Sistema de refrigeración por aire forzado. Descongelamiento automático. Pies en acero inoxidable y altura regulable. Puerta de cristal con iluminación LED. Equipado con cerradura.

FR Congélateur 400 litres en inox avec porte en verre, 460x485 mm, -10°/-18°C

Intérieur et extérieur en acier inoxydable. À l'intérieur des coins arrondis. Isolation en polyuréthane. Isolation 50 mm. Porte à fermeture automatique. Système de refroidissement à air forcé. Dégivrage automatique. Pieds en acier inoxydable et réglable en hauteur. Porte en verre avec éclairage LED. Equipé de serrure.

P Armário de congelação 400 litros em inox com porta de vidro, 460x485 mm, -10°/-18°C

Interior e exterior em aço inoxidável. Cantos arredondados no interior. Isolamento em poliuretano. Isolação 50 mm. Porta de fecho automático. Sistema de refrigeração de ar forçado. Degelo automático. Pés em aço inoxidável e altura regulável. Porta de vidro com iluminação LED. Equipado com fechadura.

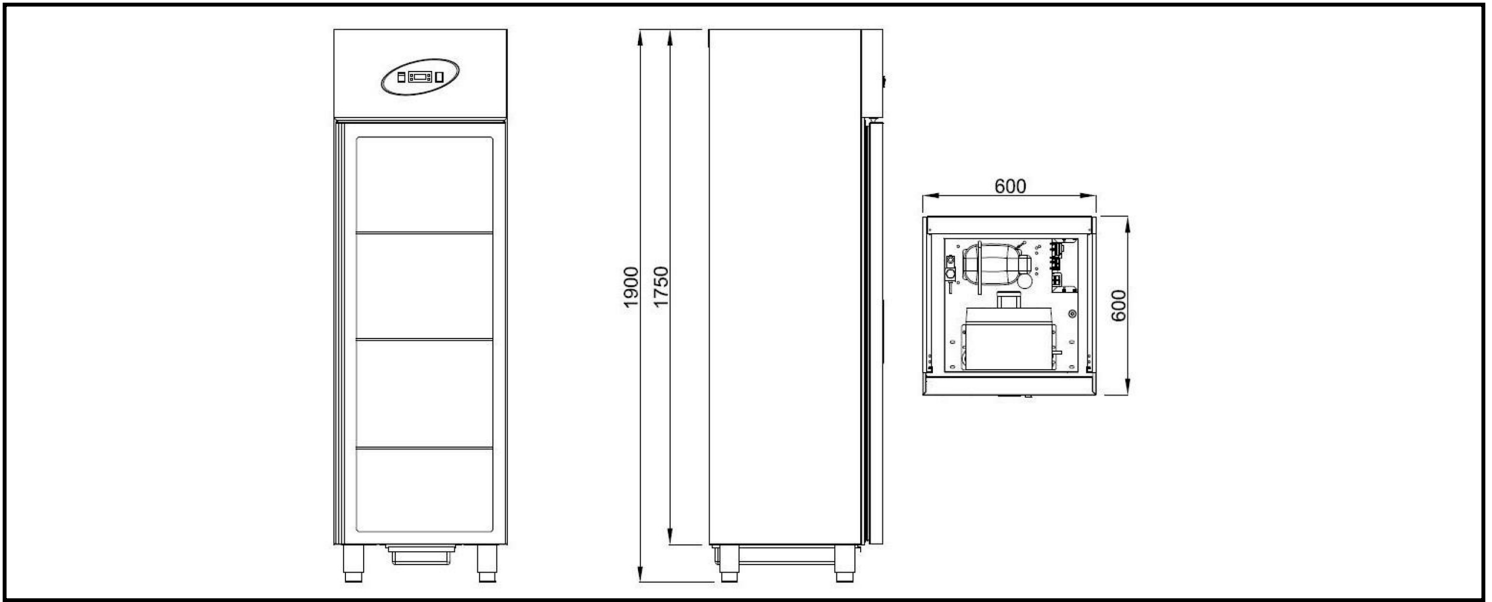

OPTIONAL ACCESSORIES



Code: Z/CQ320326

Catalogue: CATALOGUE

Page: 154CS

plastic coated grid, 460x485 mm, for refrigerators 400 litres
 plastikbeschichtetes Rost, 460x485 mm, für BN4/BL4



Code: Z/FAY102101

Catalogue: CATALOGUE

Page: 153CS

castors kit with brakes (2+3) for refrigerated/freezer cupboards and counters
 Räderkit mit Bremse (2+3) für Kühl-/Tiefkühlschränke und -tische



Code: Z/FB00DI101

Catalogue: CATALOGUE

Page: 154CS

set of 4 rack hooks for refrigerators 400/550 litres
 Rosthalter-Haken (4er Set) für 400/550 Liter Kühlschränke

Virtus Group GmbH

Hüserstraße 53 D-59075 Hamm

Phone: +49(0)2381-97371-0

Fax: +49(0)2381-97371-88

e-Mail: info@virtusnet.de - www.virtusnet.de

Geschäftsführer: Vittorio Marrocchino

HRB 4486 Amtsgericht Hamm/Westf.

USt. ID-Nr.: DE814055285

Eori: DE57881370000

WEEE-Reg.-Nr.: DE 99768220

VerpackG: DE1211413051725