




**NK** Nice Two  
Kitchens and Refrigeration LLC.

## Technical Data Sheet

Code	Catalogue	Page
BMB0086	CATALOGUE	V256
HS Code	84185019	
Temperature	-10°C/-20°C ventilated	
Air Temperature	+40°C/ max. 65% humidity	
Capacity	700 litres - GN 2/1	
Ref Gas	R290 (110 g)	
Control	touch digital	

Dim. mm (WxDxH)	Energy	kW Total	Voltage	Phase	Frequency	N. Components	Nett. Weight kg
685 x 815 x 2090		0,400	230	1F+N	50	1	140.00

**GB** Freezer 700 litres made of stainless steel GN 2/1, -10°/-20°C - Pass-through with glass doors

Inside and outside made of Stainless Steel. Internal rounded corners. Insulation in polyurethane. Insulation thickness: 60 mm. Self-closing doors with magnetic gaskets. Electronic front control panel. Ventilated cooling. Tropicalized and extractable "monoblock type" condensing unit (ambient temperature +40°C and relative humidity of 60%). Completely automatic defrosting and condense water evaporation. Adjustable Stainless Steel feet. Standard set up: 3x GN 2/1 Rilsan shelves. LED lighting.

**I** Congelatore da 700 litri in inox GN 2/1, -10°/-20°C - Pass-through con porte a vetro

Interno ed esterno in Acciaio Inossidabile. Angoli interni arrotondati. Isolamento in poliuretano. Spessore dell'isolamento: 60 mm. Porte a chiusura automatica con guarnizione magnetica. Pannello di controllo elettronico frontale. Refrigerazione ventilata. Unità refrigerante a monoblocco estraibile e tropicalizzata di serie (temperatura ambiente +40°C ed umidità relativa del 60%). Sbrinatorio ed evaporazione dell'acqua di condensa completamente automatici. Piedi in Acciaio Inossidabile regolabili in altezza. Dotazione di serie: 3 Griglie Rilsan GN 2/1. Illuminazione LED.

**D** Tiefkühlschrank 700 Liter aus Edelstahl GN 2/1, -10°/-20°C - beidseitig Glastüren

Innen und außen aus Edelstahl mit Ausnahme. Abgerundete Innenecken. IPolyurethan-Isolierung. Isolierung: 60 mm. Automatisch schließende Türen mit magnetischer Dichtung. Elektronisches vordere Steuerpaneel mit Temperaturfühler. Umluftkühlung. Serienmäßig herausnehmbares tropikalisiertes Monoblock-Aggregat (Raumtemperatur +40°C / rel. Luftfeuchtigkeit 60%). Völlig automatische Abtaung und Tauwasserverdunstung. Höhenverstellbare Füße aus rostfreiem Stahl. Standardausführung: 3 Roste aus Rilsan GN 2/1. LED Beleuchtung.


**E** Congelador 700 litros en inox GN 2/1, -10°/-20°C - Pass-through con puertas de cristal

Interior y exterior de acero inoxidable. Esquinas redondeadas internas. Aislamiento en poliuretano. Aislamiento: 60 mm. Puertas de cierre automático con juntas magnéticas. Panel de control frontal electrónico. Enfriamiento ventilado. Unidad de condensación tropicalizada y extraíble "tipo monobloque" (temperatura ambiente +40°C y humedad relativa del 60%). Descongelación totalmente automática y condensación de la evaporación del agua. Patas de acero inoxidable regulables. Configuración estándar: 3x estantes GN 2/1 Rilsan. Iluminación LED.


**FR** Congélateur 700 litres en inox GN 2/1, -10°/-20°C - Pass-through avec portes vitrées

Intérieur et extérieur en Acier Inoxydable. Angles intérieurs arrondis. Isolation en polyuréthane. Epaisseur d'isolation: 60 mm. Portes avec fermeture automatique et joints magnétiques. Panneau de commande frontal électronique. Réfrigération ventilée. Groupe " monobloque " extractible et tropicalisé standard (température ambiante +40°C / taux d'humidité 60%). Dégivrage et évaporation de l'eau de condensation complètement automatiques. Pieds en Acier Inoxydable réglables en hauteur. Accessoires standard: 3 clayettes plastifiées Rilsan GN 2/1. Éclairage LED.

Dentro e fora de aço inoxidável. Isolamento de poliuretano. Isolamento: 60 mm. Portas de fecho automático com juntas magnéticas. Painel de controle frontal eletrônico. Resfriamento ventilado. Unidade de condensação tipo monobloco tropicalizado e extraível (temperatura ambiente +40°C e umidade relativa de 60%). Descongelação totalmente automática e condensação da evaporação da água. Pés de aço inoxidável ajustáveis. Configuração padrão: 3x prateleiras GN 2/1 Rilsan. Iluminação LED.

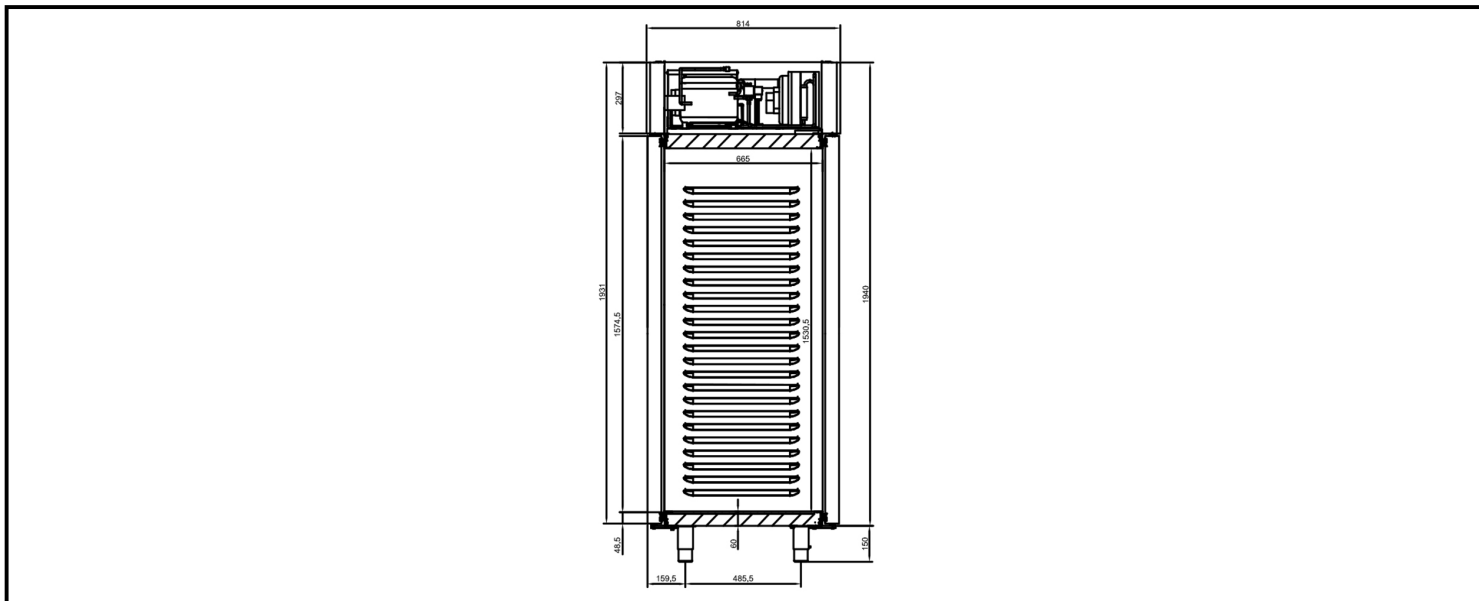

## OPTIONAL ACCESSORIES



**Code:** Z/C4180014

**Catalogue:** CATALOGUE

**Page:** V257

Pair of guides GN 2/1 for refrigerators & Freezer 700 litres

Führungsschienen-Set GN 2/1 für 700 Liter Kühlschränke & Tiefkühlschränke




**Code:** Z/C81010330

**Catalogue:** CATALOGUE

**Page:** V241

Castors kit with brakes for refrigerated/freezer cupboards and counters

Räderkit mit Bremse für Kühl-/Tiefkühlschränke und -tische



**Code:** Z/CQ32002

**Catalogue:** CATALOGUE

**Page:** 153CS

plastic coated grid, GN 2/1

plastikbeschichtetes Rost, GN 2/1