



## Technical Data Sheet

Code	Catalogue	Page
BMC0012	CATALOGUE	V250
HS Code		84181020
Temperature		-2°C/+8°C   -10°C/-25°C ventilated
Air Temperature		+40°C/ max. 65% humidity
Capacity		350+350 liters - GN 2/1
Ref Gas		R290 (90+100 g)
Control		touch digital

Dim. mm (WxDxH)	Energy	kW Total	Voltage	Phase	Frequency	N. Components	Nett. Weight kg
720 x 800 x 2120		0,400+0,425	230	1F+N	50	1	160.00

**GB** Refrigerator 350+350 litres in stainless steel with 2 temperatures GN 2/1, -2°/+8°C|-10°/-22°C

Inside and outside made of Stainless Steel AISI 304. Internal rounded corners. Insulation in polyurethane. Insulation thickness: 60 mm. Self-closing door with magnetic gaskets. Door micro switch. Electronic control panel. Automatic defrost. Automatic evaporation. Ventilated cooling. Tropicalized condensing unit. Adjustable feet made of stainless steel. Standard set up: 4x GN 2/1 Rilsan shelves, LED lighting, door lock.

**I** Frigorifero da 350+350 litri in inox a 2 temperature GN 2/1, -2°/+8°C|-10°/-22°C

Interno ed esterno in acciaio inossidabile AISI 304. Angoli interni arrotondati. Isolamento in poliuretano. Spessore dell'isolamento: 60 mm. Porte a chiusura automatica con guarnizione magnetica. Dispositivo fermo ventilazione all'apertura della porta. Pannello di controllo elettronico. Sbrinamento automatico. Evaporazione dell'acqua di condensa automatica. Refrigerazione ventilata. Unità refrigerante tropicalizzata di serie. Piedi in Acciaio Inossidabile regolabili in altezza. Dotazione di serie: 4 Griglie Rilsan GN 2/1, illuminazione LED, serratura

**D** Kühlschrank 350+350 Liter aus Edelstahl mit 2 Temperaturbereichen GN 2/1, -2°/+8°C|-10°/-22°C

Innen und außen aus Edelstahl AISI 304. Innen abgerundete Ecken. Isolierung aus Polyurethan. Isolierung: 60 mm. Selbstschließende Tür mit Magnetdichtungen. Türmikroschalter. Elektronische Steuerung. Automatisches Abtauen. Automatische Verdampfung. Umluft Kühlung. Serienmäßig tropicalisiertes Aggregat. Höhenverstellbare Füße aus Edelstahl. Standardausführung: 4 Roste aus Rilsan GN 2/1, LED-Beleuchtung, Türschloss

**E** Refrigerador 350+350 litros en inox a 2 temperaturas GN 2/1, -2°/+8°C|-10°/-22°C


Interior y exterior de acero inoxidable AISI 304. Esquinas redondeadas internas. Aislamiento en poliuretano. Espesor de aislamiento: 60 mm. Puerta de cierre automático con juntas magnéticas. Microinterruptor de puerta. Panel de control electrónico frontal. Descongelamiento automático. Evaporación automática. Enfriamiento ventilado. Unidad de condensación tropicalizada. Patas regulables de acero inoxidable. Configuración estándar: 4 estantes GN 2/1 Rilsan, iluminación LED, cerradura de la puerta.

**FR** Réfrigérateur 350+350 litres en inox à 2 températures GN 2/1, -2°/+8°C|-10°/-22°C


Intérieur et extérieur en acier inoxydable AISI 304. Coins intérieurs arrondis. Isolation en polyuréthane. Epaisseur d'isolation: 60 mm. Porte à fermeture automatique avec joints magnétiques. Micro interrupteur de porte. Panneau de commande électronique. Dégivrage automatique. Évaporation automatique. Refroidissement ventilé. Réfrigération ventilée. Groupe tropicalisé standard. Pieds réglables en acier inoxydable. Accessoires standard: 4 clayettes plastifiées Rilsan GN 2/1, éclairage à LED, serrure de porte.

**P** Armário refrigerado 350+350 litros em inox com 2 temperaturas GN 2/1, -2°/+8°C|-10°/-22°C

Interior e exterior em aço inoxidável AISI 304. Cantos internos arredondados. Isolamento em poliuretano. Espessura do isolamento: 60 mm. Porta de fecho automático com juntas magnéticas. Micro interruptor da porta. Painel de controle eletrônico. Degelo automático. Evaporação automática. Arrefecimento ventilado. Unidade de condensação tropicalizado. Pés ajustáveis em aço inoxidável. Configuração padrão: 4 prateleiras GN 2/1 Rilsan, iluminação LED, fechadura.

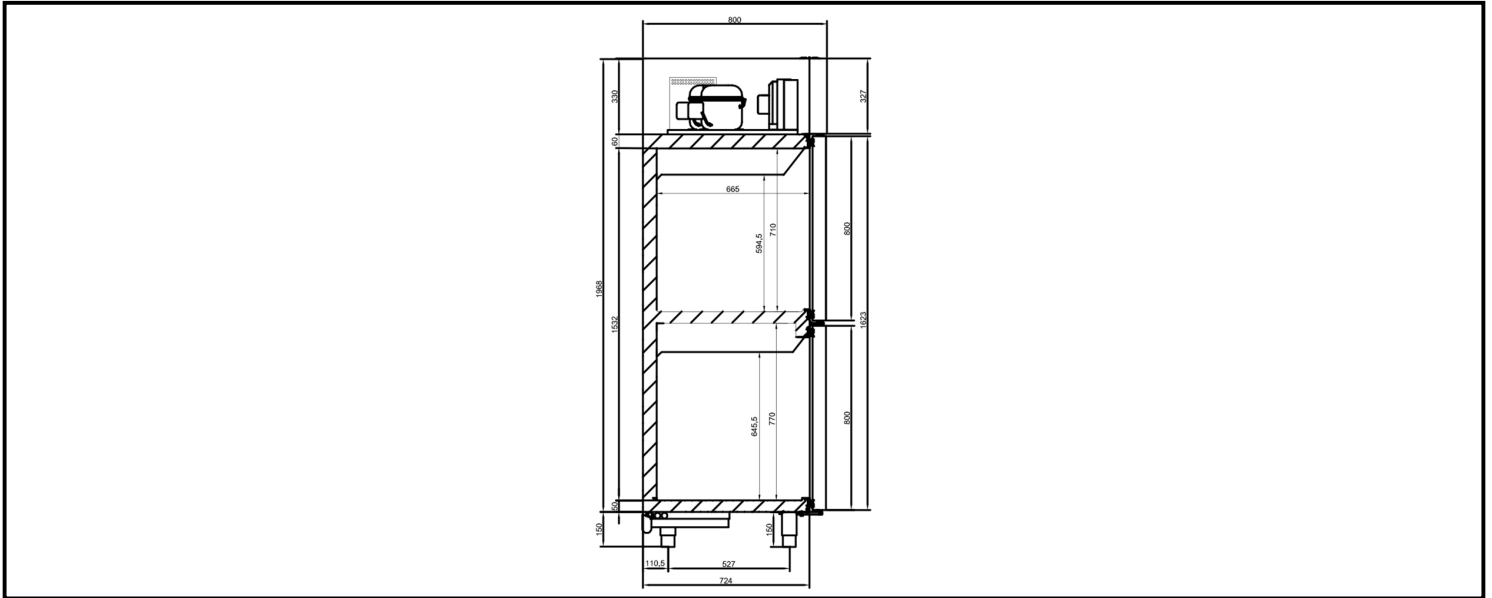

## OPTIONAL ACCESSORIES



**Code:** Z/C4180014

**Catalogue:** CATALOGUE

**Page:** V257

Pair of guides GN 2/1 for refrigerators & Freezer 700 litres  
Führungsschienen-Set GN 2/1 für 700 Liter Kühlschränke & Tiefkühlschränke



**Code:** Z/C81010330

**Catalogue:** CATALOGUE

**Page:** V241

Castors kit with brakes for refrigerated/freezer cupboards and counters  
Räderkit mit Bremse für Kühl-/Tiefkühlschränke und -tische



**Code:** Z/CQ32002

**Catalogue:** CATALOGUE

**Page:** 153CS

plastic coated grid, GN 2/1  
plastikbeschichtetes Rost, GN 2/1

**Virtus Group GmbH**

Hüserstraße 53 D-59075 Hamm

Phone: +49(0)2381-97371-0

Fax: +49(0)2381-97371-88

e-Mail: [info@virtusnet.de](mailto:info@virtusnet.de) - [www.virtusnet.de](http://www.virtusnet.de)

Geschäftsführer: Vittorio Marrocchino

HRB 4486 Amtsgericht Hamm/Westf.

USt. ID-Nr.: DE814055285

Eori: DE57881370000

WEEE-Reg.-Nr.: DE 99768220

VerpackG: DE1211413051725