




## Technical Data Sheet

Code	Catalogue	Page
BMC0015	CATALOGUE	V252
HS Code	84181020	
Temperature	-2°C/+8°C   -10°C/-25°C ventilated	
Air Temperature	+40°C/ max. 65% humidity	
Capacity	700+700 liters - GN 2/1	
Ref Gas	R290 (90+100 g)	
Control	touch digital	

Dim. mm (WxDxH)	Energy	kW Total	Voltage	Phase	Frequency	N. Components	Nett. Weight kg
1340 x 800 x 2090		0,190+0,400	230	1F+N	50	1	225.00

**GB** Refrigerator 700+700 litres in stainless steel with 2 temperatures GN 2/1, -2°/+8°C|-10°/-22°C

Inside and outside made of Stainless Steel AISI 304. Internal rounded corners. Insulation in polyurethane. Insulation thickness: 75 mm. Self-closing door with magnetic gaskets. Door micro switch. Electronic front control panel. Automatic defrost. Automatic evaporation. Ventilated cooling. Tropicalized and extractable "monoblock type" condensing unit (ambient temperature +40°C and relative humidity of 60%). Adjustable feet made of stainless steel. Standard set up: 3x GN 2/1 Rilsan shelves for each door, LED lighting, door lock, foot pedal.

**I** Frigorifero da 700+700 litri in inox a 2 temperature GN 2/1, -2°/+8°C|-10°/-22°C

Interno ed esterno in acciaio inossidabile AISI 304. Angoli interni arrotondati. Isolamento in poliuretano, iniettato ad alta pressione. Spessore dell'isolamento: 75 mm. Porte a chiusura automatica con guarnizione magnetica. Dispositivo fermo ventilazione all'apertura della porta. Pannello di controllo elettronico. Sbrinatorio automatico. Evaporazione dell'acqua di condensa automatica Refrigerazione ventilata. Unità refrigerante a monoblocco estraibile e tropicalizzata di serie (temperatura ambiente +40°C ed umidità relativa del 60%). Piedi in Acciaio Inossidabile regolabili in altezza. Dotazione di serie: 3 Griglie Rilsan GN 2/1 per ogni porta, illuminazione LED, serratura, pedale.

**D** Kühlschrank 700+700 Liter aus Edelstahl mit 2 Temperaturbereichen GN 2/1, -2°/+8°C|-10°/-22°C

Innen und außen aus Edelstahl AISI 304. Innen abgerundete Ecken. Isolierung aus Polyurethan. Isolierung: 75 mm. Selbstschließende Tür mit Magnetdichtungen. Türmikroschalter. Elektronische Steuerung. Automatisches Abtauen. Automatische Verdampfung. Umluft Kühlung. Tropicalisiertes und ausziehbare Verflüssigungsanlage "Monoblock" (Umgebungstemperatur +40°C, Luftfeuchtigkeit von maximal 60%). Höhenverstellbare Füße aus Edelstahl. Standardausstattung: 3x GN 2/1 Rilsan-Fachböden für jede Tür, LED-Beleuchtung, Türschloss, Fußpedal.

**E** Refrigerador 700+700 litros en inox a 2 temperaturas GN 2/1, -2°/+8°C|-10°/-22°C

Interior y exterior de acero inoxidable AISI 304. Esquinas redondeadas internas. Aislamiento en poliuretano. Espesor de aislamiento: 75 mm. Puerta de cierre automático con juntas magnéticas. Microinterruptor de puerta. Panel de control electrónico frontal. Descongelamiento automático. Evaporación automática. Enfriamiento ventilado. Unidad de condensación "monobloque" tropicalizada y extraíble (temperatura ambiente + 40°C y humedad max. 60%). Patas regulables de acero inoxidable. Configuración estándar: 3 estantes GN 2/1 Rilsan para cada puerta, iluminación LED, cerradura de la puerta, pedal.


**FR** Réfrigérateur 700+700 litres en inox à 2 températures GN 2/1, -2°/+8°C|-10°/-22°C

Intérieur et extérieur en acier inoxydable AISI 304. Coins intérieurs arrondis. Isolation en polyuréthane. Epaisseur d'isolation: 75 mm. Porte à fermeture automatique avec joints magnétiques. Micro interrupteur de porte. Panneau de commande frontal électronique. Dégivrage automatique. Évaporation automatique. Refroidissement ventilé. Groupe de condensation tropicalisé et extractible "type monobloc" (température ambiante + 40°C, humidité max. 60%). Pieds réglables en acier inoxydable. Configuration standard: 3 étagères GN 2/1 Rilsan GN pour chaque porte, éclairage à LED, serrure de porte, pédale.

P

## Armário refrigerado 700+700 litros em inox com 2 temperaturas GN 2/1, -2°/+8°C|-10°/-22°C

Interior e exterior em aço inoxidável AISI 304. Cantos internos arredondados. Isolamento em poliuretano. Espessura do isolamento: 75 mm. Porta de fecho automático com juntas magnéticas. Micro interruptor da porta. Painel de controle frontal eletrônico. Degelo automático. Evaporação automática. Arrefecimento ventilado. Unidade condensadora "monobloco" tropicalizada e extraível (temperatura ambiente + 40°C, umidade máxima de 60%). Pés ajustáveis em aço inoxidável. Configuração padrão: 3x prateleiras GN 2/1 Rilsan para cada porta, iluminação LED, fechadura, pedal.

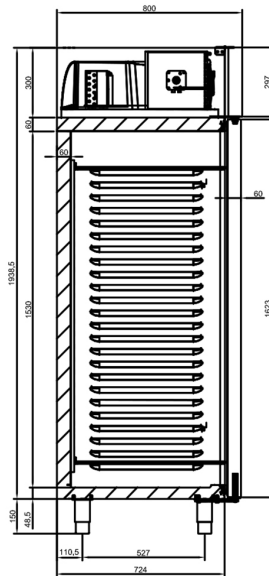

## OPTIONAL ACCESSORIES



**Code:** Z/C81010330

**Catalogue:** CATALOGUE

**Page:** V241

Castors kit with brakes for refrigerated/freezer cupboards and counters  
Räderkit mit Bremse für Kühl-/Tiefkühlschränke und -tische




**Code:** Z/CQ32002

**Catalogue:** CATALOGUE

**Page:** 153CS

plastic coated grid, GN 2/1  
plastikbeschichtetes Rost, GN 2/1



**Code:** Z/FP11070025D

**Catalogue:** CATALOGUE

**Page:** V249

pair of middle guides GN 2/1 for refrigerators 1400 litres  
Führungsschienen-Set GN 2/1 für 1400 Liter Kühlschränke, zentral

**Virtus Group GmbH**

Hüserstraße 53 D-59075 Hamm

Phone: +49(0)2381-97371-0

Fax: +49(0)2381-97371-88

e-Mail: [info@virtusnet.de](mailto:info@virtusnet.de) - [www.virtusnet.de](http://www.virtusnet.de)

Geschäftsführer: Vittorio Marrocchino

HRB 4486 Amtsgericht Hamm/Westf.

USt. ID-Nr.: DE814055285

Eori: DE57881370000

WEEE-Reg.-Nr.: DE 99768220

VerpackG: DE1211413051725