


Technical Data Sheet



Code	Catalogue	Page
BNA0068	CATALOGUE	170CS
HS Code	84185019	
Temperature	-2°C/+8°C ventilated	
Air Temperature	+43°C/ 65% humidity	
Capacity	4x GN 1/1 h=150 mm / 281 litres	
Ref Gas	R290 (90 g)	
Control	electronical	

Dim. mm (WxDxH)	Energy	kW Total	Voltage	Phase	Frequency	N. Components	Nett. Weight kg
1400 x 700 x 1375		0,563	230	1F+N	50	1	155.00

GB Saladette with 2 doors GN 1/1 and glass structure, 4x GN 1/1 h=150 mm, -2°/+8°C

Inside and outside made of Stainless Steel. Internal rounded corners. Insulation in polyurethane. Insulation thickness: 50 mm. Self-closing doors with magnetic gaskets. Electronic front control panel. Ventilated cooling. Tropicalized condensing unit (ambient temperature +43°C and relative humidity of 65%). Completely automatic defrosting and condense water evaporation. Adjustable Stainless Steel feet. Standard set up: Rilsan shelf GN 1/1, 2 Stainless Steel "L" runners for each door. LED lighting. Gastronorm containers are not included.

I Saladette a 2 porte GN 1/1 con struttura in vetro, 4x GN 1/1 h=150 mm, -2°/+8°C

Interno ed esterno in Acciaio Inossidabile. Angoli interni arrotondati. Isolamento in poliuretano. Spessore dell'isolamento: 50 mm. Porte con chiusura automatica e guarnizione magnetica. Pannello di controllo elettronico frontale. Refrigerazione ventilata. Unità refrigerante tropicalizzata di serie (temperatura ambiente +43°C ed umidità relativa del 65%). Sbrinamento ed evaporazione dell'acqua di condensa completamente automatici. Piedi in Acciaio Inossidabile regolabili in altezza. Dotazione di serie: 1 Griglia Rilsan GN 1/1, 2 Guide inox ad "L" per porta. Illuminazione LED. Contenitori GN non sono inclusi.

D Saladette mit 2 Türen GN 1/1 und Glasstruktur, 4x GN 1/1 H=150 mm, -2°/+8°C

Innen und Außen aus Edelstahl. Abgerundete Innenecken. Isolierung aus Polyurethan. Isolierungsdichte: 50 mm. Automatisch schließende Türen mit magnetischer Dichtung. Kühltische nur in der Elektronisches vorderes Steuerpaneel. Umluftkühlung. Serienmäßig tropicalisiertes Aggregat (Raumtemperatur +43°C / rel. Luftfeuchtigkeit 65%). Völlig automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung. Höhenverstellbare FüÙe aus Edelstahl. Standardausführung: 1 Rost aus Rilsan GN 1/1 für jede Tür, 2 Edelstahl "L" Schienen für jede Tür. LED Beleuchtung. Gastronormbehälter sind nicht im Lieferumfang enthalten.

E Saladette con 2 puertas GN 1/1 y estructura en vidrio, 4x GN 1/1 h=150 mm, -2°/+8°C

Interior y exterior de acero inoxidable. Aislamiento en poliuretano. Aislamiento: 50 mm. Puertas de cierre automático con juntas magnéticas. Panel de control frontal electrónico. Enfriamiento ventilado. Unidad de condensación tropicalizada (temperatura ambiente +43°C y humedad relativa del 65%). Descongelación totalmente automática y condensación de la evaporación del agua. Patas de acero inoxidable regulables. Configuración estándar: estante Rilsan GN 1/1, 2 guías de acero inoxidable "L" para cada uno puerta. Iluminación LED. Los contenedores Gastronorm no están incluidos.


FR Saladette avec 2 portes GN 1/1 et structure en verre, 4x GN 1/1 h=150 mm, -2°/+8°C

Intérieur et extérieur en Acier Inoxydable. Isolation en polyuréthane. Epaisseur d'isolation: 50 mm. Portes avec fermeture automatique et joints magnétiques. Panneau de commande frontal électronique. Réfrigération ventilée. Groupe tropicalisé standard (température ambiante +43°C / taux d'humidité 65%). Dégivrage et évaporation de l'eau de condensation complètement automatiques. Pieds en Acier Inoxydable réglables en hauteur. Accessoires standard: 1 clayette plastifiée Rilsan GN 1/1, 2 glissières en Acier Inoxydable à "L" par porte. Éclairage LED. Les contenants Gastronorm ne sont pas inclus.

P

Saladete com 2 portas GN 1/1 e estrutura em vidro, 4x GN 1/1 h=150 mm, -2°/+8°C

Dentro e fora de aço inoxidável. Isolamento de poliuretano. Isolamento: 50 mm. Portas de fecho automático com juntas magnéticas. Painel de controle frontal eletrônico. Resfriamento ventilado. Unidade de condensação tropicalizado (temperatura ambiente +43°C e umidade relativa de 65%). Descongelação totalmente automática e condensação da evaporação da água. Pés de aço inoxidável ajustáveis. Configuração padrão: Prateleira Rilsan GN 1/1 mm, 2 corredores em aço inoxidável "L" para cada porta. Iluminação LED. Recipientes Gastronorm não estão incluídos.

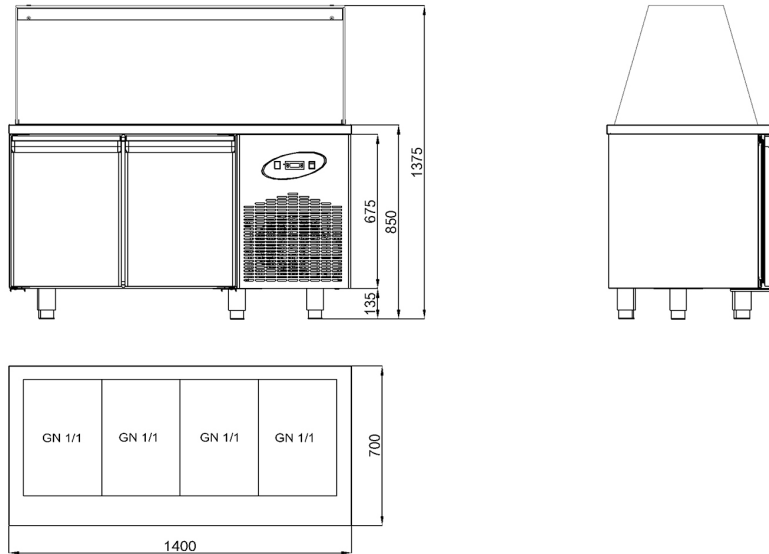

OPTIONAL ACCESSORIES



Code: 9913.5

Catalogue: CATALOGUE

Page: 301CS

GN container in stainless steel, GN 1/3 h=150 mm
GN Behälter in Edelstahl, GN 1/3 H=150 mm




Code: Z/C4180024/F

Catalogue: CATALOGUE

Page: 152CS

pair of guides GN 1/1 (530 mm) for refrigerated counters
Führungsschienen-Set GN 1/1 (530 mm) für Kühlische



Code: Z/CQ320022

Catalogue: CATALOGUE

Page: 152CS

plastic coated grid, GN 1/1 - 335x530 mm
plastikbeschichtetes Rost, GN 1/1 - 335x530 mm



Code: Z/F01A01KA113

Catalogue: CATALOGUE

Page: V235

Glass door for refrigerated counters (positive temperature) - without lighting as accessory
Glastür für Kühlische (nur für Normalkühlung) - ohne Beleuchtung als Zubehör



Code: Z/FAY102101

Catalogue: CATALOGUE

Page: 153CS

castors kit with brakes (2+3) for refrigerated/freezer cupboards and counters
Räderkit mit Bremse (2+3) für Kühl-/Tiefkühlschränke und -tische

Virtus Group GmbH

Hüserstraße 53 D-59075 Hamm

Phone: +49(0)2381-97371-0

Fax: +49(0)2381-97371-88

e-Mail: info@virtusnet.de - www.virtusnet.de

Geschäftsführer: Vittorio Marrocchino

HRB 4486 Amtsgericht Hamm/Westf.

USt. ID-Nr.: DE814055285

Eori: DE57881370000

WEEE-Reg.-Nr.: DE 99768220

VerpackG: DE1211413051725