




## Technical Data Sheet

Code	Catalogue	Page
PB9RI	CATALOGUE	V258
HS Code	84185019	
Temperature	-10°C/-25°C ventilated	
Air Temperature	+40°C/ max. 65% humidity	
Capacity	1015 liters - GN 2/1	
Ref Gas	R290	
Control	touch digital	

Dim. mm (WxDxH)	Energy	kW Total	Voltage	Phase	Frequency	N. Components	Nett. Weight kg
860 x 1055 x 2255		0,500	230	1F+N	50	1	205.00

**GB** Freezer roll-in 1015 litres in stainless steel, -10°/-25°C

Electronic control. H.A.C.C.P as standard. Compact refrigeration system. Automatic defrost and evaporation. interior LED light as standard. Polyurethane insulation 75 mm. 20% saving on energy consumption. 304 grade stainless steel interior/ exterior. Interior rounded corner. Door lock as standard. Reversible & self closing doors. Accessories available: trolley GN 2/1.

**I** Congelatore roll-in da 1015 litri in inox, -10°/-25°C

Controllo elettronico. H.A.C.C.P di serie. Unità refrigerante a monoblocco. Sbrinamento ed evaporazione automatici. Luce LED interna di serie. Isolamento 75 mm. Risparmio energetico del 20%. Esterno/ interno in acciaio inox AISI 304. Angoli interni arrotondati. Serratura con chiavi di serie. Porte reversibili e autochiudenti. Accessori disponibili: carrello GN 2/1.

**D** Tiefühlschrank Roll-In 1015 Liter aus Edelstahl, -10°/-25°C

Elektronische Steuerung. H.A.C.C.P serienmäßig. Kühlaggregat Monoblockbauweise. Automatische Abtauung und Abtauwasserverdunstung. Innenbeleuchtung LED serienmäßig. Isolationsstärke 75 mm. Energieeinsparung bis zu 20%. Außen/ innen Edelstahl AISI 304. Abgerundete interne Ecken Türschloss serienmäßig. Türanschlag wechselbar und selbstschließend. Zubehör erhältlich: Wagen GN 2/1.

**E** Congelador roll-in 1015 litros en inox, -10°/-25°C


Control electrónico. H.A.C.C.P. de serie. Unidad refrigerante monobloque. Descongelación y evaporación automática. Luz LED interna de serie. Aislamiento 75 mm. Ahorro energético del 20%. Externo/ interno en acero inox AISI 304. Esquinas internas redondeadas. Cerradura con llaves de serie. Puertas reversibles y autocerrantes. Accesorios disponibles: carro GN 2/1.

**FR** Congélateur roll-in 1015 litres en inox, -10°/-25°C

Contrôle électronique. H.A.C.C.P standard. Unité réfrigérante compacte. Dégivrage et évaporation automatiques. Lumière LED intérieure standard. Isolation épaisseur 75 mm. Économie d'énergie de 20%. Revêtement intérieur/ extérieur en acier inox AISI 304. Angles intérieurs arrondis. Serrure à clé standard. Portes réversibles avec fermeture automatique. Accessoires disponibles: chariot GN 2/1.

**P** Armário refrigerado roll-in 1015 litros em inox, -10°/-25°C

Controle eletrônico. H.A.C.C.P. serial. Unidade de refrigerante monobloco. Degelo e evaporação automática. Luz LED interna como padrão. Isolação 75 mm. 20% de economia de energia. Externo/ interno em aço inoxidável AISI 304. Cantos internos arredondados. Tranque com chaves seriais. Portas reversíveis e com fecho automático. Acessórios disponíveis: carrinho GN 2/1.

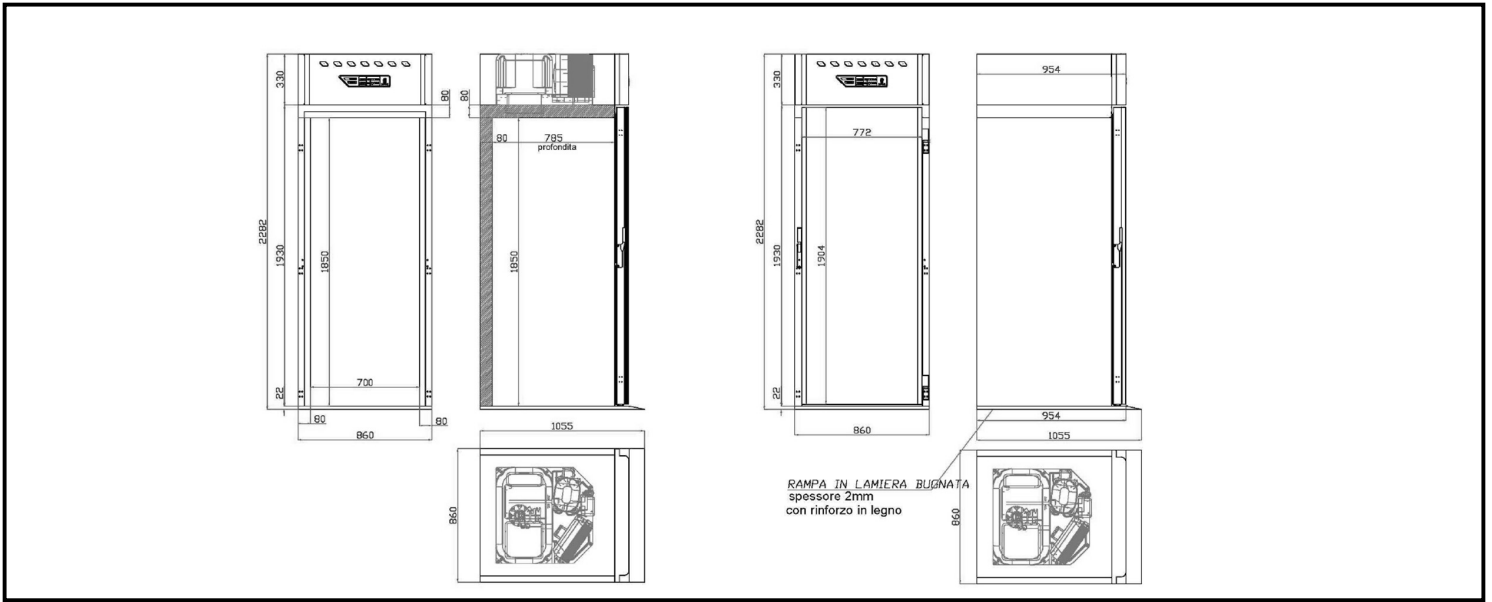

## OPTIONAL ACCESSORIES



**Code:** RICR22

trolley for GN containers, 18x GN 2/1 h=65 mm  
Wagen für GN-Behälter, 18x GN 2/1 H=65 mm

**Catalogue:** CATALOGUE

**Page:** V259

**Virtus Group GmbH**

Hüserstraße 53 D-59075 Hamm

Phone: +49(0)2381-97371-0

Fax: +49(0)2381-97371-88

e-Mail: [info@virtusnet.de](mailto:info@virtusnet.de) - [www.virtusnet.de](http://www.virtusnet.de)

Geschäftsführer: Vittorio Marrocchino

HRB 4486 Amtsgericht Hamm/Westf.

USt. ID-Nr.: DE814055285

Eori: DE57881370000

WEEE-Reg.-Nr.: DE 99768220

VerpackG: DE1211413051725